


超 高 輝 度  
L E D

# Feel it ! Pico Harmony

24ドット  
明朝体フォント搭載!!


Pico Harmony  
PH2006T

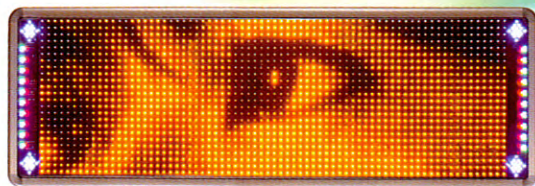

 BIT SIGN®



# 見て楽しい、きれいな画像でオシャレに告知!

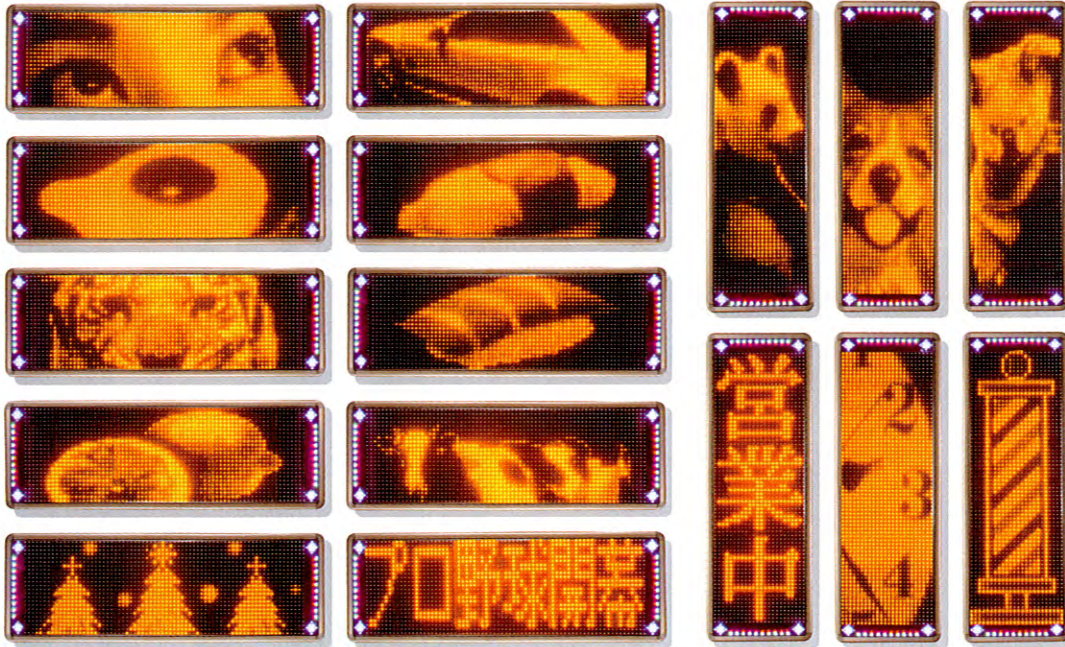

### ○自動調光機能

周囲の明るさに合わせて、LEDを最適な光量に自動で調整し、これにより消費電力も低減します。昼でも夜でも安心。

### ○軽量化

従来の機種より、約半分に軽量化。高い場所でも落下の心配がないので安心。さらに、取り付け面の負担も軽くなり耐久性もアップ。

### ○コンパクト&スマート化

軽量化をすることにより、外見もさらにコンパクト&スマートになり、スッキリ見やすくなりました。文字とドットラインを引き立てます。

### ○グラフィック文字対応


グラフィック文字を作成することにより業態に合った表現が可能となります。また、多様な業種に対応するグラフィックデータもご用意しております。特注グラフィック・各種ロゴも作成しております。

### 仕様

仕様		ピコハーモニー	
商品名	ピコハーモニー		
種別	6文字2段両面	6文字2段片面	
型式	PH2006TW	PH2006TS	
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	平均 125W(最大 260W)	平均 60W(最大 135W)	
表示素子	5φ 超高輝度LED		
表示色	イエロー(ドットライン/赤・青・緑、コーナー/白)		
構造	防滴構造(屋外仕様)		
外形寸法	1,393(W)×476(H)×100(D)mm	1,393(W)×476(H)×78(D)mm	
重量	15.4kg	12.4kg	
オプション	専用スタンド(縦型)、専用ブラケット(縦型)、CFメモリーカード遠隔操作ユニット、PHS通信ユニット、PC入力ソフト		

### 外形寸法図

PH2006T(スタンド仕様)

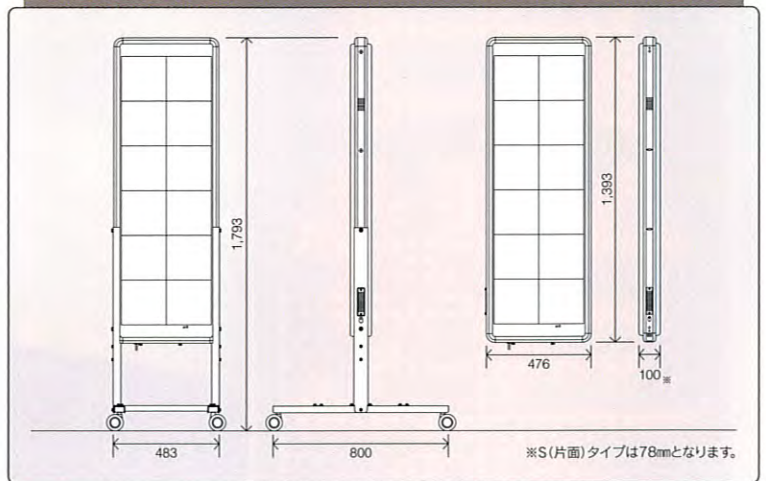

### 通信機能 (オプション)

#### DW-902



電光表示器を高所に設置する際、20mまでの遠隔操作が手元で可能。また、ボタン1つでCFカード内の表示データを転送できます。

#### MC-MD1



モコム通信または、パソコン直結で、500mまでの長距離データ転送が可能なコントローラです。

#### PHS kit



ウィルコム通信回線網で表示データの入替が可能です。(通信接続可能地域に限ります。)

### 使用上のご注意とお願い

- 外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
  - 湿気の多い場所での使用は避けてください。
  - 設置に関しては、本体に添付の設置注意事項をお守りください。
- ※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。  
写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。



### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、感電や故障の原因になります。



お問い合わせは...



株式会社 ビットサイン