



超高輝度  
LED

# PHW2003T



Pico Harmony White



Feel it ! Pico Harmony White

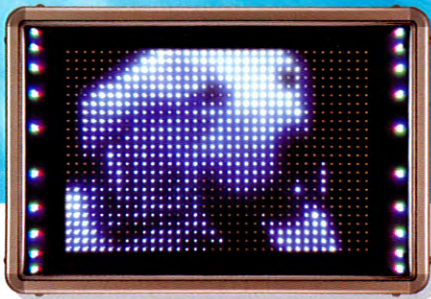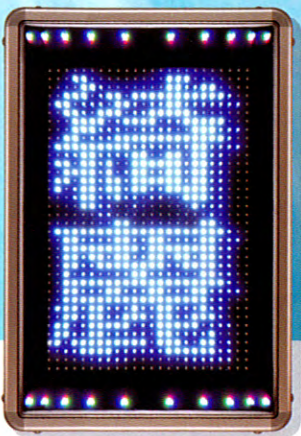

エレガント&コンパクトデザイン。  
上品でかわいいホワイトサイン、デビュー。

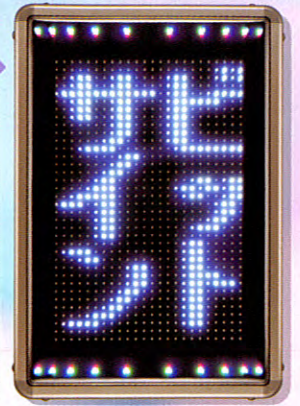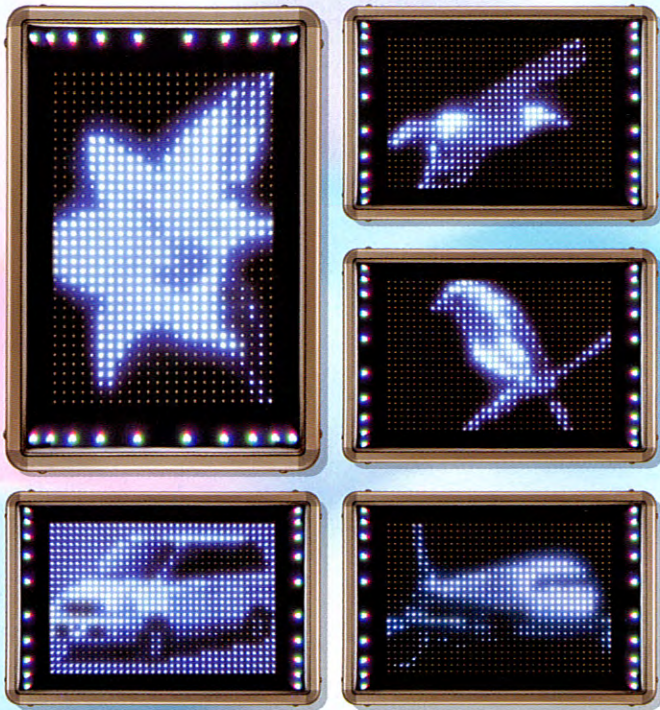

### 通信機能

#### DW-902



電光表示器を高所に設置する際、20mまでの遠隔操作が手元で可能。また、ボタン1つでCFカード内の表示データを転送できます。

#### MC-MD1



モデム通信または、パソコン直結で、500mまでの長距離データ転送が可能なコントローラです。

#### PHS kit




ウィルコム通信回線網で表示データの入替が可能です。(通信接続可能地域に限ります。)

### 仕様

商品名	ピコハーモニー ホワイト	
種別	3文字2段両面	3文字2段片面
型式	PHW2003TW	PHW2003TS
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	平均 52W(最大160W)	平均 27W(最大84W)
表示素子	5φ超高輝度LED	
表示色	ホワイト(ドットライン/赤・青・緑)	
構造	防滴構造(屋外仕様)	
外形寸法	830(W)×560(H)×100(D)mm	830(W)×560(H)×78(D)mm
重量	10.5kg	8.6kg
オプション	縦型・横型移動式専用スタンド、縦型・横型ブラケット、CFメモリーカード遠隔操作ユニット、PHS通信ユニット、PC入力ソフト	

### 外形寸法図

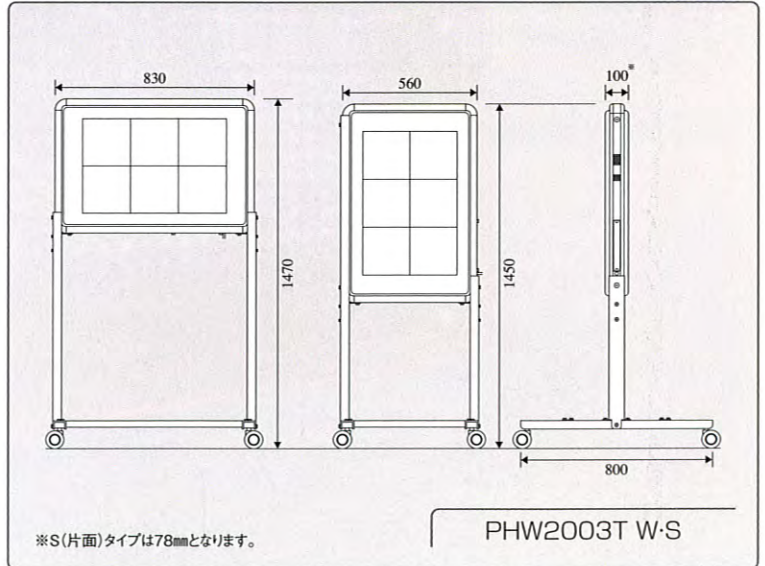

### 使用上のご注意とお願い

- 外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
  - 湿気の多い場所での使用は避けてください。
  - 設置に関しては、本体に添付の設置注意事項をお守りください。
- ※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。  
写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。



警告



### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、感電や故障の原因になります。



お問い合わせは…