

# 魅惑の純白

**美しい白色LED**

アピール力抜群な高輝度白色LED搭載

**大型の文字表示**

480mm×480mmの大型LEDモジュール

**写真も鮮やか**


階調制御により写真や映像も表現



1980

540

2460

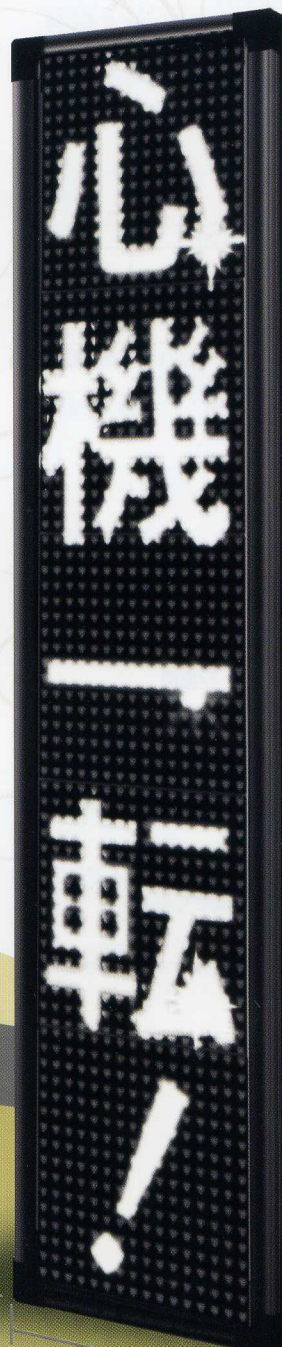

540

2940



540

表示画面は合成です

**4文字** X2W4841SV (片面)  
X2W4841DV (両面)

**5文字** X2W4851SV (片面)  
X2W4851DV (両面)

**6文字** X2W4861SV (片面)  
X2W4861DV (両面)



高額大型機種で採用されている太陽光を遮断すると同時にコントラストを高めるCXバイザーを標準搭載！！

● 面板ポリカーボネイト仕様(屋内設置専用機)もございます

X2W4861SV (片面)

X2W4861DV (両面)

6文字

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 外形寸法   | H2940 / W540 / D100        |
| 表示寸法   | H2880 / W480               |
| 表示文字数  | 16ドット(2個で1ドット) 6文字1段       |
| 表示色    | 高輝度白色LED 単色 32階調           |
| 電源電圧   | AC100V (50/60Hz)           |
| 平均消費電力 | 片面 270W全点灯時 両面540W全点灯時     |
| 総重量    | 片面 30kg 両面 54kg            |
| 対応入力形式 | RS232C(USB変換)接続 (ケーブル25m付) |

X2W4851SV (片面)

X2W4851DV (両面)

5文字

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 外形寸法   | H2460 / W540 / D100        |
| 表示寸法   | H2400 / W480               |
| 表示文字数  | 16ドット(2個で1ドット) 5文字1段       |
| 表示色    | 高輝度白色LED 単色 32階調           |
| 電源電圧   | AC100V (50/60Hz)           |
| 平均消費電力 | 片面 225W全点灯時 両面450W全点灯時     |
| 総重量    | 片面 26kg 両面 48kg            |
| 対応入力形式 | RS232C(USB変換)接続 (ケーブル25m付) |

X2W4841SV (片面)

X2W4841DV (両面)

4文字

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 外形寸法   | H1980 / W540 / D100        |
| 表示寸法   | H1920 / W480               |
| 表示文字数  | 16ドット(2個で1ドット) 4文字1段       |
| 表示色    | 高輝度白色LED 単色 32階調           |
| 電源電圧   | AC100V (50/60Hz)           |
| 平均消費電力 | 片面 180W全点灯時 両面360W全点灯時     |
| 総重量    | 片面 22kg 両面 40kg            |
| 対応入力形式 | RS232C(USB変換)接続 (ケーブル25m付) |

最大消費電力の約1/2が平均消費電力となります。

上記商品はC Xバイザー採用のため縦横の方向は限定されます。ご用命の際は縦または横の表示方向をご指定ください。

商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。  
本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



ご使用条件に合わせた3つのサイズ

X2W4861SV (片面)  
X2W4861DV (両面)

X2W4851SV (片面)  
X2W4851DV (両面)

X2W4841SV (片面)  
X2W4841DV (両面)

